


# 【ジムニー】 サイドガードステップ 取付説明書

## 【セット内容】

- パイプガード本体 左右×各1本
- ステップ 縞板 左右×各1枚
- 取付ブラケット 4セット（右前/右後/左前/左後）
- M8キャップボルト/Sワッシャ/平ワッシャ/フランジナット ×16セット（ステッププレート固定用）
- M8六角ボルト/Sワッシャ/平ワッシャ/フランジナット ×8セット（ブラケット固定用）


※ステップ本体を外側へ取り付けした場合

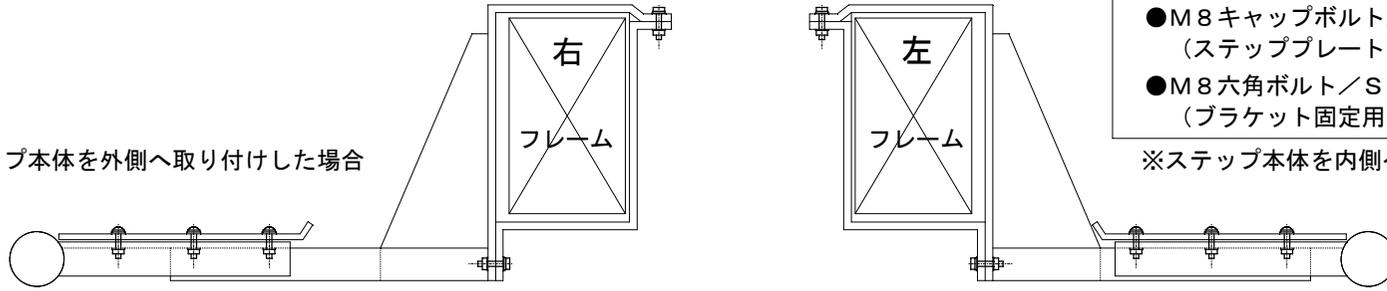

フロント ブラケット取付断面図


※リアも同様にブラケットをフレームに固定します。

※ステップ本体を内側へ取り付けした場合

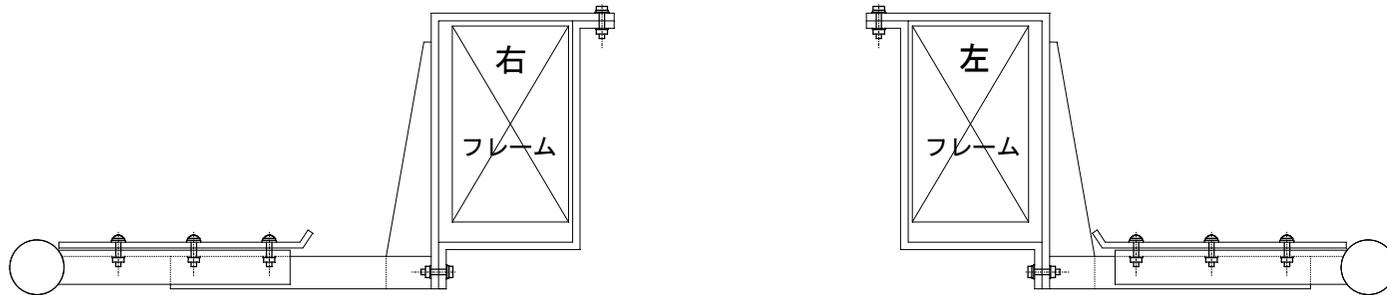


リア ブラケット取付断面図

※樹脂のホースクランプは外して浮かせる

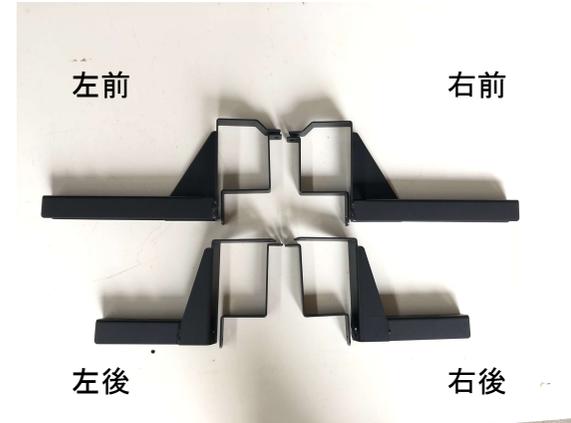

- ①右前ブラケット（長い方が前用）：補強当て板が後ろ側になります。  
 フロントのアームピボットブラケットとXメンバーパイプの間に取り付けます。  
 ※樹脂のホースクランプは外して浮かせる

- ②右後ブラケット：補強当て板が後ろ側になります  
 前側のブラケットから470mm後ろに取付る。

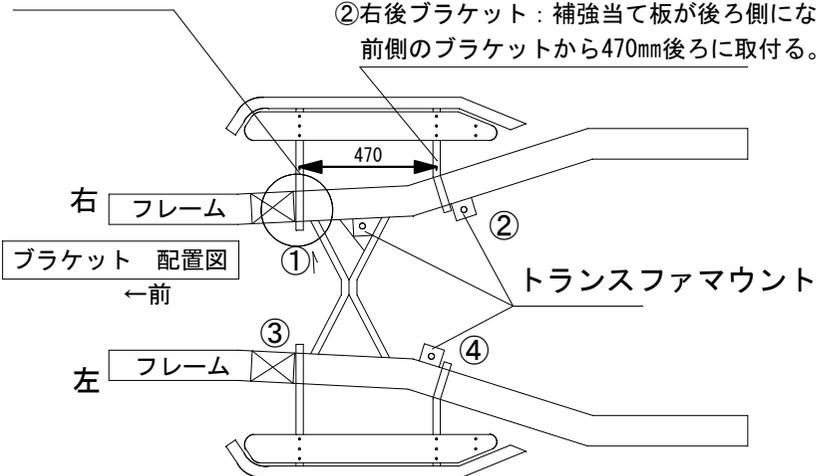

- ③左前ブラケット：補強当て板が後ろ側になります（長い方）  
 右側と前後位置を揃えて取り付け。④左後も②同様に取付。

